
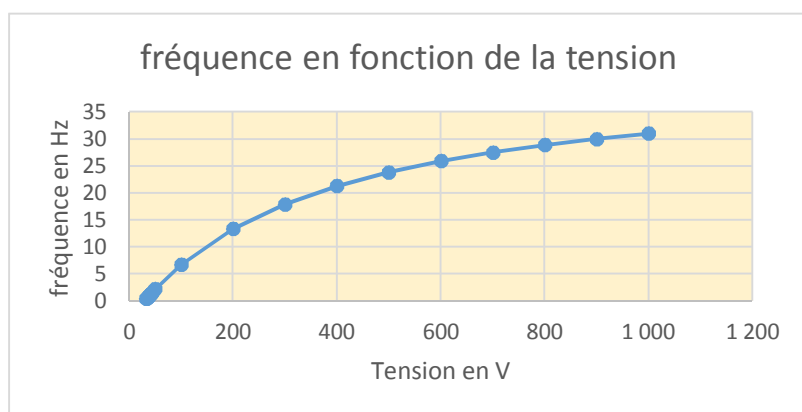
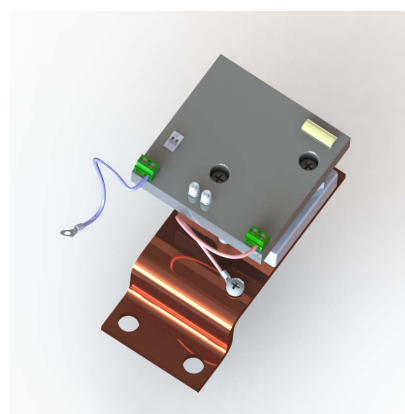


## Système CLIGNOTANT AFFICHEUR de TENSION CLAPEO35

Ce système permet de contrôler la tension aux bornes d'un élément tel que Banc de condensateur, arrivée réseau, thyristor...

La présence d'une tension comprise entre 35V et  $U_{max}$  déclenchera l'émission de lumière d'une LED en mode « FLASH »

La fréquence des flashes sera proportionnelle à la tension moyenne aux bornes du système.

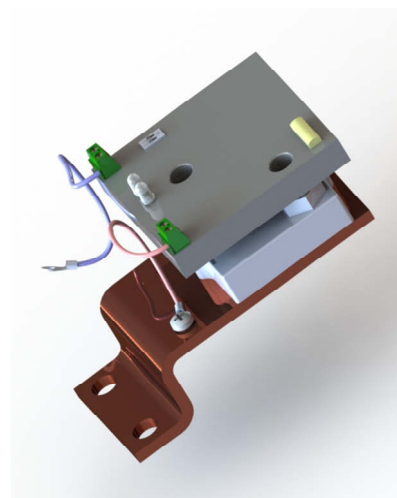

### AVANTAGES

- Auto alimentation
- Compact
- Réduction des temps de décharges des condensateurs
- Respect des tensions d'isolation de l'installation
- Système optique sans liaison électrique externe
- Détection instantanée de composants défectueux
- Estimation de valeur de tensions sans branchement de sondes ni appareil de mesure
- Rapidité d'établissement d'un diagnostic
- Amélioration de la sécurité des personnes
- Vérification de l'équilibrage en tension de composants
- Refroidissement par convection naturelle
- Mesure de tensions élevées possible.